

# Swing Gate 快速通關門

## CP-120



### 簡約優雅的美學設計

CP-120 圓柱旋轉門，簡約優雅的美學設計與先進工業科技的完美結合，適用於高流量管制區域，可加快人流進出。如企業總部、政府機關、商辦大樓、無人商店、車站、學校、圖書館、運動中心、遊樂場所...等。

CP-120 圓柱旋轉門，搭配快速通關機產品系列或獨立使用，可作為大流量通道，適合消防安全、團體進出使用。也可作為友善關懷通道，適合輪椅、推車、行李通行。可與臉部辨識、指紋機及各種讀卡機...等進行門禁系統整合，提供安全、穩定及快速的門禁管制。


### 產品特色

- 可與臉部辨識系統、指紋機及各種讀卡機...等進行門禁系統整合。
- 具有 進向/出向 雙向模式設定。
- 具LED指示燈，可變換顯示，以引導人員正確通行(選配)。
- 具異常自我檢知功能，發生異常時可回報控制中心。
- 採用高效能無刷馬達搭配正弦波驅動器，能使機構長時間連續運轉，穩定不發熱。
- 全新設計的數位化控制器，可自訂速度與扭力輸出值，精確的達成開門與關門動作。
- 內建高精度數位編碼行程監控，可偵測異常外力變化，制動穩定確實。

## 產品規格



電源輸入	100~240Vac · 50/60 Hz
產品尺寸	1121(L) X 121(W) X 1175(H) mm
機箱材質	SUS-304 不鏽鋼板，厚度1.5mm，表面為不鏽鋼毛絲面 (選配：SUS-316)
門板材質	10mm 透明強化玻璃門板
門板高度	918mm
通道寬度	1000mm
LED指示燈	具LED通行提示指示燈
馬達	DC 無刷伺服馬達
遠端控制	RS-485連線介面、(選配：TCP/IP網路轉換器)
產品重量	CP-120 左機/右機：40Kg
消耗功率	待機70W/最大值150W
消耗電流	最大值2.0A/AC220V
工作週期	100%
工作溫度	0℃ ~ 45℃
工作濕度	0% ~ 85% (不結露狀態)
MCBF	≥ 1,500,000 次
MTTR	≤ 30分鐘
防水等級	IP43
產品認證	CE
客製化選項	(選配：機箱可採粉體塗裝、鍍鈦表面處理或雷射雕刻/門板可印刷處理或雷射雕刻)
開/關門速度	1~2.5秒
自動關門時間	1~30秒
邏輯電壓	DC 24V
安全偵測	具安全防撞設定，以達到門禁安全管制
緊急及斷電機制	停電或火警時，門板會自動解鎖，可手動推開
微電腦控制器	通道模式可藉由電路板上LCD顯示器手動設定 具連續開門訊號輸入記憶設定 具RS485連線介面 具乾接點I/O介面
8位數計數器	內建8位數計數器

# 通關門尺寸圖 (unit : mm)

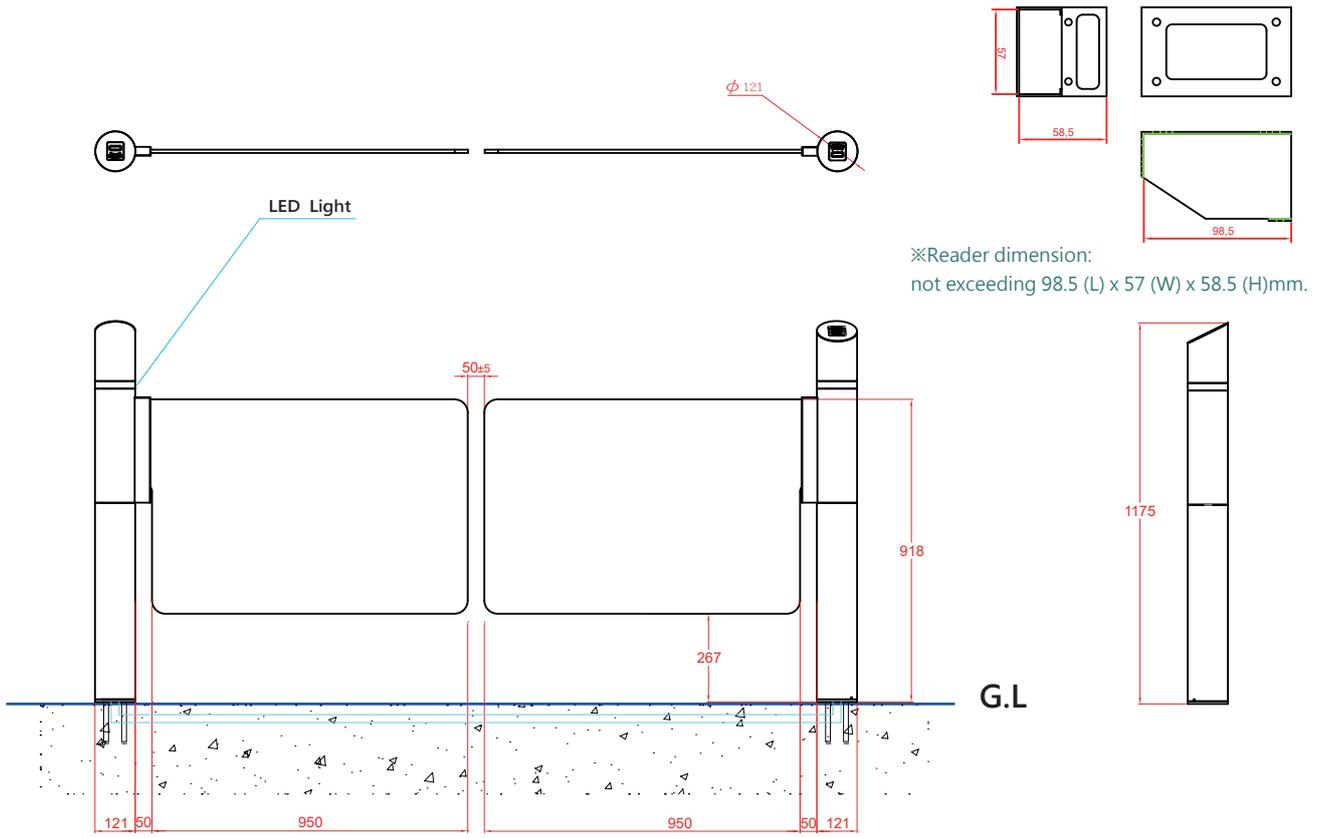



CP-120 上視圖/正視圖

感應區尺寸圖/側視圖

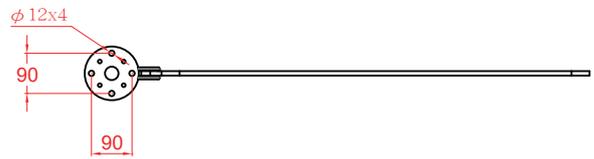

CP-120 出線區域

CP-120 安裝孔位尺寸圖

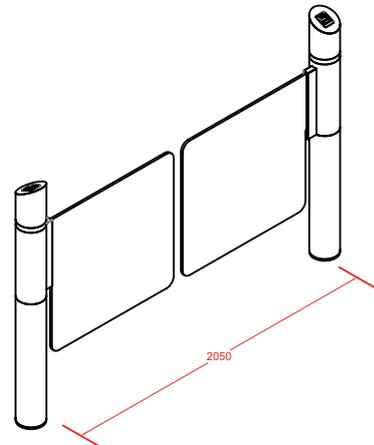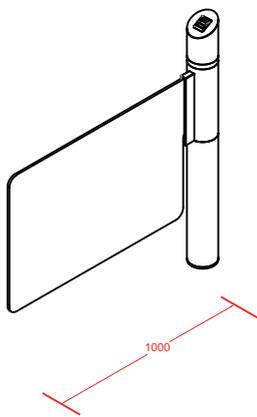

標準通道 CP-120

雙通道 CP-120

